

PROPRIEDADES

SAG SUPER ANTI GRAFFITI é um produto revolucionário anti-pichação. Fórmula mono componente de fácil aplicação pronto para uso. Protege a longo prazo para uma ampla variedade de superfícies contra pichação, canetas, marcadores, respingos de tintas de todos os tipos, bem como cola de cartazes, adesivos e manchas domésticas. SAG Super Anti Graffiti oferece proteção permanente para as superfícies tratadas. Resiste à ação do tempo por muito tempo, raios UV sem descascar ou amarelar como os produtos do mercado. A pichação é removida usando apenas água limpa, a uma lavadora de boa pressão, sem adição de produtos químicos de limpeza. **TECNOLOGIA ACQUA JET**

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- Proteção de longa duração contra pichações e cartazes.
- Limpa graffiti com água, sem removedor especial.
- Protege contra hidrocarbonetos, graxas e orgânicos.
- Protege contra produtos químicos ou biológicos de origem hídrica.
- Permite que a superfície respire.
- Boa resistência à abrasão.
- Excelente durabilidade com raios UV.
- Não tóxico.

APLICAÇÕES

Realize um teste preliminar em uma pequena área.
Aplique o produto em uma superfície limpa e seca, livre de poeira graxa.
Super Anti Graffiti está pronto para uso: Não misturar ou diluir com outro produto.
Aplique o produto em apenas uma camada.
Não aplique em excesso.
Período de uso do produto após a abertura: 12 horas.
Secagem protegida: 4 horas.
Eficiência ótima alcançada após 24 horas.

DURABILIDADE

5 anos ou aproximadamente 4 ciclos de pichação no mesmo ponto

RENDIMENTO POR LITRO

Consumo depende da porosidade do material.
Os seguintes valores são fornecidos para informação:
Concreto, madeira, paredes lisas pintadas: 20 a 30 m²
Texturas, grafiato, tijolos e superfícies porosas: 15 a 20 m²

FERRAMENTA UTILIZADA

Pincel ou rolo

LIMPEZA DO SEU EQUIPAMENTO

Limpar ferramentas e equipamentos usados imediatamente após o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenamento em local seco a uma temperatura entre 5 ° C e 30 ° C.

EMBALAGEM

1 LITRO - 5 LITRO - 20 LITROS.

COMPOSIÇÃO

Derivado de organossilício oligoméricos em solução solvente



CÓDIGOS EAN/DUN

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação,
no original
Embalagem não aberta

DADOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 ° C: líquido viscoso

Cor: incolor

Odor: característico

pH: não aplicável


Ponto de inflamação: 54 ° C

Ponto de ebulição [° C]: 100 ° C

Densidade: 0,98 ± 0,01

Solubilidade em água [vol / vol]: Não aplicável

VOC: 140 g / l *

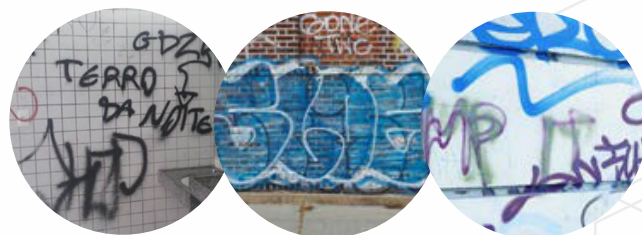

SEGURANÇA

Proteção respiratória: use um tipo PFF-2 máscara

Proteção das mãos: Use luvas de borracha fluorada.

Proteção da pele: Use roupas de segurança adequadas.

Proteção dos olhos: Use óculos de proteção herméticos

Se ingerido: Não induza o vômito. Entre em contato médico ou especialista.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas (CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.